


PN A 90

Racor a presión, DKM Ang90°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica
Forma de obturación 1	Cabezal de obturación 60°
Abreviatura	DKM
Norma	DIN 3863
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

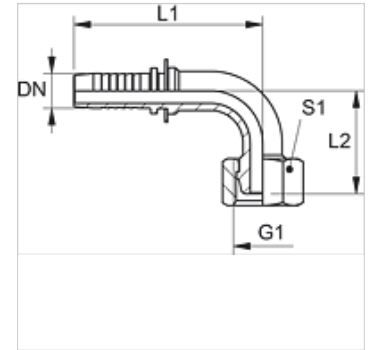

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 20 A 90	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	109,0	61,0	36
PN 25 A 90	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	125,0	71,0	46
PN 25 A 32 90	25	16	1"	63,0	M 45 x 1,5	125,0	74,0	50
PN 32 A 90	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	144,0	83,0	50
PN 40 A 90	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	159,0	94,0	60
PN 50 A 90	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	199,0	118,0	75

Variantes de producto

PN A 90 VA Racor a presión, DKM Ang90°, Acero fino