


### Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica
Forma de obturación 1	Cabezal de obturación 60°
Abreviatura	DKM
Norma	DIN 3863
Material	Acero fino

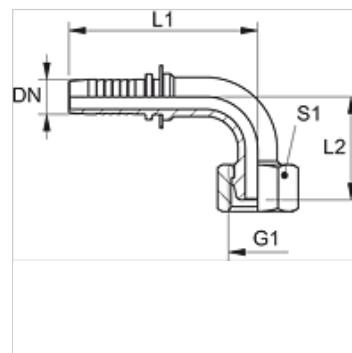

### Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

### Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PN 20 A 90 VA	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	53,0	36
PN 25 A 90 VA	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	67,5	46
PN 32 A 90 VA	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	81,0	55
PN 40 A 90 VA	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	100,0	60
PN 50 A 90 VA	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	127,0	70

### Variantes de producto

PN A 90	Racor a presión, DKM Ang90°, Acero
---------	------------------------------------