


PN AF 45

Racor a presión, DKF Ang45°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica
Forma de obturación 1	Cono exterior de 24° para tubo en pulgadas de la serie francesa.
Abreviatura	DKF
Serie	French (imperial pipe - series gas)
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

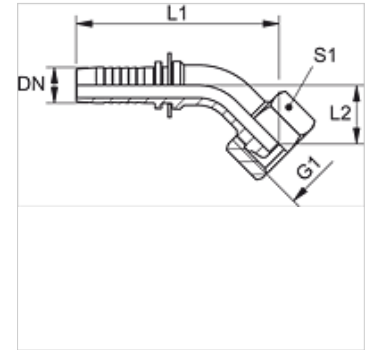

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	para Ø exterior tubo mm	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 08 AF 10 45	8	5	5/16"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	92,0	25,0	24
PN 10 AF 45	10	6	3/8"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	91,0	25,0	24
PN 10 AF 13 45	10	6	3/8"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	100,0	28,0	30
PN 13 AF 45	12	8	1/2"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	98,0	28,0	30
PN 13 AF 16 45	12	8	1/2"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	89,0	21,0	36
PN 16 AF 45	16	10	5/8"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	94,0	21,0	36
PN 20 AF 45	19	12	3/4"	250,0	M 36 x 1,5	26,75	123,0	33,0	41
PN 25 AF 45	25	16	1"	160,0	M 45 x 1,5	33,50	150,0	41,0	55