


# PN AFL 45

Racor a presión, DKL Ang45°

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP |
| <b>Conexión 1</b>                  | Rosca de tuerca métrica  |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | 24°/60° Universal sealing head                                   |
| <b>Abreviatura</b>                 | DKL  |
| <b>Serie</b>                       | ligero   |
| <b>Material</b>                    | Acero  |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                                    |

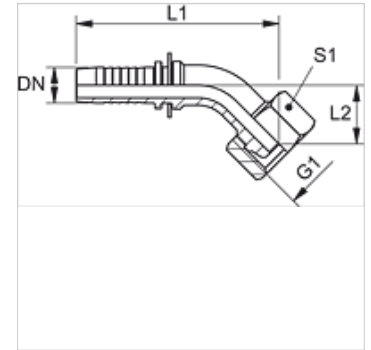

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

| Denominación    | DN | Tamaño | Pulgadas | Presión de servicio (bar) | G1         | para Ø exterior tubo (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|--------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|---------|---------|----|
| PN 04 AFL 45    | 5  | 3      | 3/16"    | 250,0                     | M 12 x 1,5 | 6                         | 56,0    | 15,0    | 14 |
| PN 06 AFL 04 45 | 6  | 4      | 1/4"     | 250,0                     | M 12 x 1,5 | 6                         | 62,0    | 17,0    | 14 |
| PN 06 AFL 45    | 6  | 4      | 1/4"     | 250,0                     | M 14 x 1,5 | 8                         | 62,5    | 14,5    | 17 |
| PN 06 AFL 08 45 | 6  | 4      | 1/4"     | 250,0                     | M 16 x 1,5 | 10                        | 63,0    | 15,5    | 19 |
| PN 06 AFL 10 45 | 6  | 4      | 1/4"     | 250,0                     | M 18 x 1,5 | 12                        | 65,0    | 15,5    | 22 |
| PN 08 AFL 45    | 8  | 5      | 5/16"    | 250,0                     | M 16 x 1,5 | 10                        | 64,5    | 15,0    | 19 |
| PN 08 AFL 10 45 | 8  | 5      | 5/16"    | 250,0                     | M 18 x 1,5 | 12                        | 65,0    | 15,5    | 22 |
| PN 10 AFL 08 45 | 10 | 6      | 3/8"     | 250,0                     | M 16 x 1,5 | 10                        | 72,5    | 19,5    | 19 |
| PN 10 AFL 45    | 10 | 6      | 3/8"     | 250,0                     | M 18 x 1,5 | 12                        | 71,0    | 18,0    | 22 |
| PN 10 AFL 13 45 | 10 | 6      | 3/8"     | 250,0                     | M 22 x 1,5 | 15                        | 71,5    | 18,5    | 27 |
| PN 13 AFL 45    | 12 | 8      | 1/2"     | 250,0                     | M 22 x 1,5 | 15                        | 79,5    | 18,5    | 27 |
| PN 13 AFL 16 45 | 12 | 8      | 1/2"     | 160,0                     | M 26 x 1,5 | 18                        | 90,5    | 24,0    | 32 |
| PN 16 AFL 45    | 16 | 10     | 5/8"     | 160,0                     | M 26 x 1,5 | 18                        | 95,0    | 24,0    | 32 |
| PN 20 AFL 45    | 19 | 12     | 3/4"     | 160,0                     | M 30 x 2   | 22                        | 106,0   | 27,0    | 36 |
| PN 20 AFL 25 45 | 19 | 12     | 3/4"     | 100,0                     | M 36 x 2   | 28                        | 124,0   | 29,5    | 41 |
| PN 25 AFL 45    | 25 | 16     | 1"       | 100,0                     | M 36 x 2   | 28                        | 132,0   | 29,5    | 41 |
| PN 32 AFL 45    | 31 | 20     | 1.1/4"   | 100,0                     | M 45 x 2   | 35                        | 159,0   | 38,5    | 50 |
| PN 40 AFL 45    | 38 | 24     | 1.1/2"   | 100,0                     | M 52 x 2   | 42                        | 181,5   | 42,5    | 60 |

## Variantes de producto

PN AFL 45 VA Racor a presión, DKL Ang45°, Acero fino