


PN AFL 45 VA

Racor a presión, DKL Ang45°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica
Forma de obturación 1	24°/60° Universal sealing head
Abreviatura	DKL
Serie	ligero
Material	Acero fino

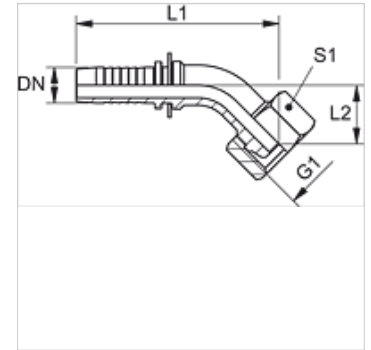

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	para Ø exterior tubo (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFL 04 45 VA	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	66,8	14,0	14
PN 06 AFL 45 VA	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	64,8	14,5	17
PN 08 AFL 45 VA	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	70,8	17,0	19
PN 10 AFL 45 VA	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	73,3	18,5	22
PN 13 AFL 45 VA	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	84,8	19,0	27
PN 16 AFL 45 VA	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	93,0	23,0	32
PN 20 AFL 45 VA	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	107,0	25,0	36
PN 25 AFL 45 VA	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	132,5	32,0	41
PN 32 AFL 45 VA	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	162,0	36,5	50
PN 40 AFL 45 VA	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	173,0	43,5	60

Variantes de producto

PN AFL 45 Racor a presión, DKL Ang45°, Acero