


# PN AFS

Racor a presión, DKS

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
<b>Conexión 1</b>	Rosca de tuerca métrica
<b>Forma de obturación 1</b>	24°/60° Universal sealing head
<b>Abreviatura</b>	DKS
<b>Serie</b>	pesado
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

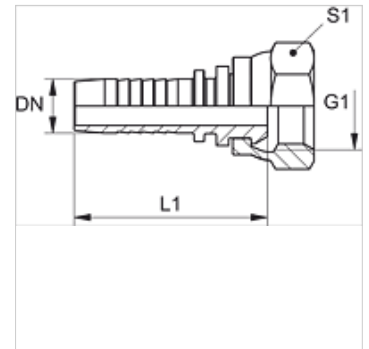

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	para Ø exterior tubo (mm)	L1 (mm)	S1
PN 04 AFS 03	5	3	3/16"	630,0	M 14 x 1,5	6	44,5	17
PN 04 AFS	5	3	3/16"	630,0	M 16 x 1,5	8	44,5	19
PN 06 AFS 04	6	4	1/4"	630,0	M 16 x 1,5	8	51,5	19
PN 06 AFS	6	4	1/4"	630,0	M 18 x 1,5	10	52,5	22
PN 08 AFS 06	8	5	5/16"	630,0	M 18 x 1,5	10	52,5	22
PN 08 AFS	8	5	5/16"	630,0	M 20 x 1,5	12	52,5	24
PN 10 AFS 08	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1,5	12	54,0	24
PN 10 AFS	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1,5	14	57,0	27
PN 13 AFS	12	8	1/2"	400,0	M 24 x 1,5	16	58,0	30
PN 16 AFS	16	10	5/8"	400,0	M 30 x 2	20	66,0	36
PN 20 AFS	19	12	3/4"	400,0	M 36 x 2	25	75,5	46
PN 25 AFS	25	16	1"	250,0	M 42 x 2	30	85,5	50
PN 32 AFS	31	20	1.1/4"	250,0	M 52 x 2	38	98,0	60