


PN AFS 90

Racor a presión, DKS Ang90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Campo de aplicación | Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP |
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | 24°/60° Universal sealing head |
| Abreviatura | DKS |
| Serie | pesado |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

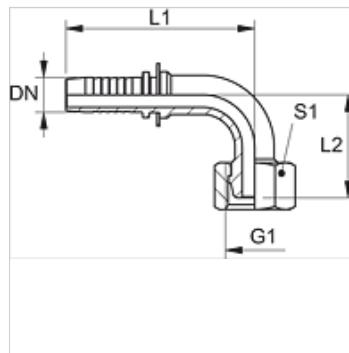

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Presión de servicio (bar) | G1 | para Ø exterior tubo (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|--------|----------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|----|
| PN 06 AFS 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 16 x 1,5 | 8 | 63,0 | 35,0 | 19 |
| PN 08 AFS 90 | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | M 20 x 1,5 | 12 | - | - | - |