


# PN AJF

Racor a presión, ORFS

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
<b>Conexión 1</b>	Roscas de tuerca UN/UNF
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación plana
<b>Abreviatura</b>	ORFS
<b>Norma</b>	ISO 8434-3
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

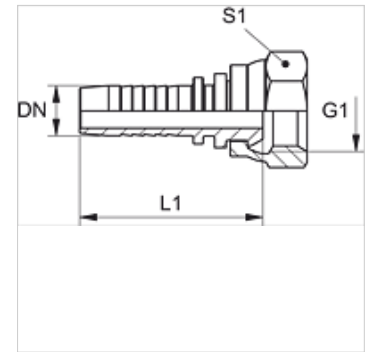

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 06 AJF	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	49,5	17
PN 06 AJF 10	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	51,5	22
PN 08 AJF 10	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	51,5	22
PN 10 AJF	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	53,0	22
PN 10 AJF 13	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	56,0	24
PN 13 AJF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	57,0	24
PN 13 AJF 16	12	8	1/2"	413,0	1" -14 UNS	61,0	30
PN 13 AJF 20	12	8	1/2"	413,0	1.3/16" -12 UN	65,5	36
PN 16 AJF	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	65,5	30
PN 16 AJF 20	16	10	5/8"	413,0	1.3/16" -12 UN	70,0	36
PN 20 AJF 16	19	12	3/4"	413,0	1" -14 UNS	76,0	30
PN 20 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	74,5	36
PN 20 AJF 25	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	77,5	41
PN 25 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	83,5	41
PN 32 AJF	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	92,5	50
PN 40 AJF	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	96,0	60

## Variantes de producto

PN AJF VA Racor a presión, ORFS, Acero fino