
PN AJF VA
Racor a presión, ORFS

Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	obturación plana
Abreviatura	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Material	Acero fino



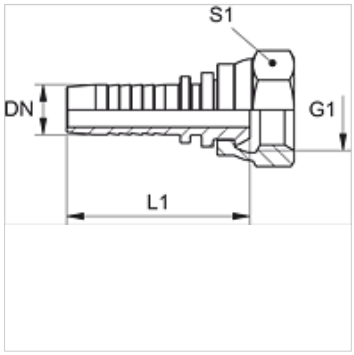

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	S1
PN 06 AJF VA	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	19
PN 06 AJF 10 VA	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	22
PN 08 AJF 10 VA	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	22
PN 10 AJF VA	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	22
PN 10 AJF 13 VA	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	24
PN 13 AJF VA	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	24
PN 13 AJF 16 VA	12	8	1/2"	413,0	1" -14 UNS	30
PN 13 AJF 20 VA	12	8	1/2"	413,0	1.3/16" -12 UN	36
PN 16 AJF VA	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	30
PN 16 AJF 20 VA	16	10	5/8"	413,0	1.3/16" -12 UN	36
PN 20 AJF 16 VA	19	12	3/4"	413,0	1" -14 UNS	30
PN 20 AJF VA	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	36
PN 25 AJF VA	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	41
PN 32 AJF VA	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	50
PN 40 AJF VA	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	60

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.