


# PN AM

Racor a presión, DKM plano

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
<b>Conexión 1</b>	Rosca de tuerca métrica
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación plana
<b>Abreviatura</b>	DKM plano
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

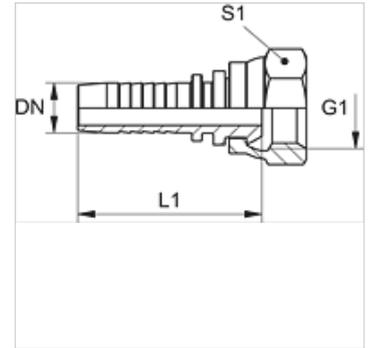

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1
PN 13 AM	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	55,0	27