


# PN AR 45

Racor a presión, DKR plano Ang45°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
<b>Conexión 1</b>	Roscas de tuerca BSP
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación plana
<b>Abreviatura</b>	DKR plano
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

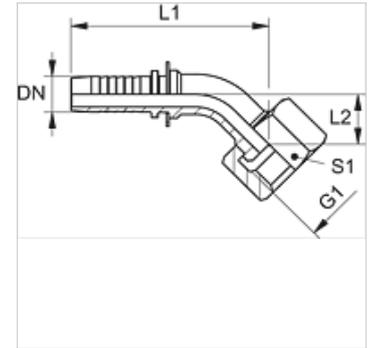

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 10 AR 13 45	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	89,0	23,0	27
PN 13 AR 45	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	91,0	23,0	27
PN 16 AR 20 45	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	98,0	25,0	32
PN 20 AR 25 45	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	121,0	31,0	41