


### Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	cono interior de 45°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

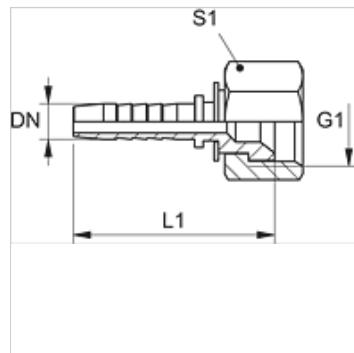

### Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

### Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1
PN 06 ASA 10	6	4	1/4"	5/8" -18 UNF	43,7	22
PN 10 ASA	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	45,7	22