


# PN ASA 45

Racor a presión, SAE Ang45°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
<b>Conexión 1</b>	Roscas de tuerca UN/UNF
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono interior de 45°
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

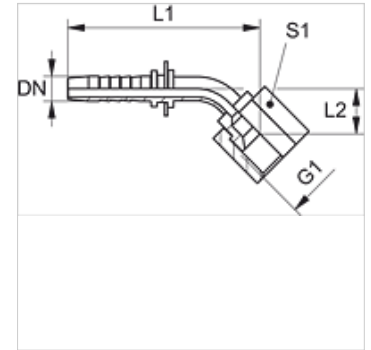

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 10 ASA 45	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	88,0	23,0	22