


# PN FF

Racor a presión, BEF

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
<b>Conexión 1</b>	Tubuladuras
<b>Forma de obturación 1</b>	Conexión de anillo cortante - serie francesa.
<b>Abreviatura</b>	BEF
<b>Serie</b>	French (imperial pipe - series gas)
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

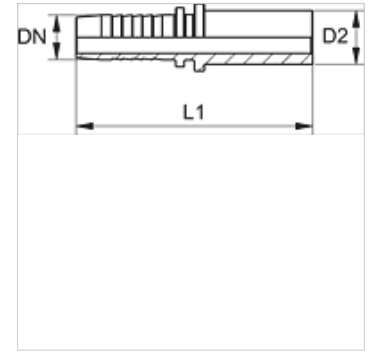

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

No emplear para construcciones nuevas; nosotros recomendamos: PN...AF.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0