


PN FF

Racor a presión, BEF

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Tubuladuras
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante - serie francesa.
Abreviatura	BEF
Serie	French (imperial pipe - series gas)
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

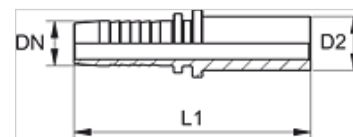

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

No emplear para construcciones nuevas; nosotros recomendamos: PN...AF.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0