


PN FF

Racor a presión, BEF

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP |
| Conexión 1 | Tubuladuras |
| Forma de obturación 1 | Conexión de anillo cortante - serie francesa. |
| Abreviatura | BEF |
| Serie | French (imperial pipe - series gas) |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

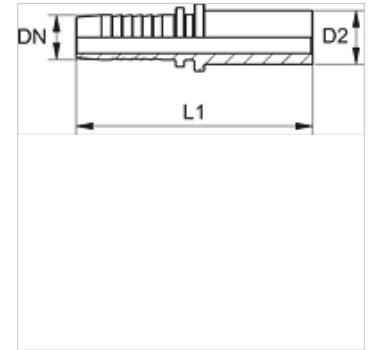

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

No emplear para construcciones nuevas; nosotros recomendamos: PN...AF.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | D2 (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|--------|----------|---------|---------|
| PN 10 FF | 10 | 6 | 3/8" | 13,25 | 62,5 |
| PN 13 FF | 12 | 8 | 1/2" | 16,75 | 63,0 |
| PN 16 FF | 16 | 10 | 5/8" | 21,25 | 69,5 |
| PN 20 FF | 19 | 12 | 3/4" | 26,75 | 79,0 |
| PN 25 FF | 25 | 16 | 1" | 33,50 | 87,0 |