


PN FL 45 VA

Racor a presión, BEL Ang45°

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Campo de aplicación | Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP |
| Conexión 1 | Tubuladuras |
| Forma de obturación 1 | Conexión de anillo cortante |
| Abreviatura | BEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Serie | ligero |
| Material | Acero fino |

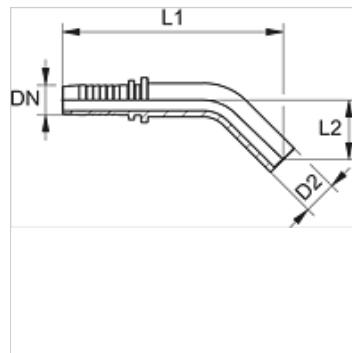

Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

No emplear para construcciones nuevas; nosotros recomendamos: PN...AOL...45 VA.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Presión de servicio (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|--------|----------|------------------------------|------------|------------|------------|
| PN 06 FL 04 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 6,0 | 79,8 | 22,0 |
| PN 06 FL 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 8,0 | 89,8 | 22,0 |
| PN 06 FL 08 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 10,0 | 94,8 | 22,5 |
| PN 08 FL 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 10,0 | 94,3 | 25,0 |
| PN 08 FL 10 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 12,0 | 88,8 | 24,0 |
| PN 10 FL 08 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 10,0 | 93,8 | 24,5 |
| PN 10 FL 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 12,0 | 88,8 | 24,5 |
| PN 13 FL 45 VA | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 15,0 | 100,8 | 27,5 |
| PN 16 FL 45 VA | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 18,0 | 107,0 | 34,0 |
| PN 20 FL 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 22,0 | 129,0 | 41,5 |
| PN 25 FL 45 VA | 25 | 16 | 1" | 100,0 | 28,0 | 150,5 | 47,0 |
| PN 32 FL 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 100,0 | 35,0 | 208,0 | 68,0 |
| PN 40 FL 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 100,0 | 42,0 | 206,0 | 68,0 |

Variantes de producto

PN FL 45 Racor a presión, BEL Ang45°, Acero

Elementos adicionales

VOM Tubuladura de premontaje