


## Características

Campo de aplicación	para tubos flexibles HF/HW 100 y HF/HW 200
Conexión 1	Conexión insertables
Forma de obturación 1	Pivote con obturación por junta tórica
apto para	Limpiador a alta presión Kärcher
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

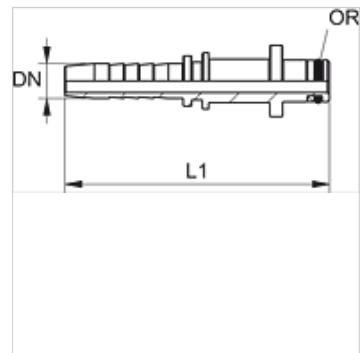

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Descripción

Con alineación automática para evitar tensiones de torsión.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	D1 (mm)	OR
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78