


# PN KAE STD

Racor a presión, KAE STD

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	para tubos flexibles HF/HW 100 y HF/HW 200
<b>Conexión 1</b>	Conexión insertable giratoria con cojinete de bolas
<b>Forma de obturación 1</b>	Pivote con obturación por junta tórica
<b>apto para</b>	Limpiador a alta presión Kärcher
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

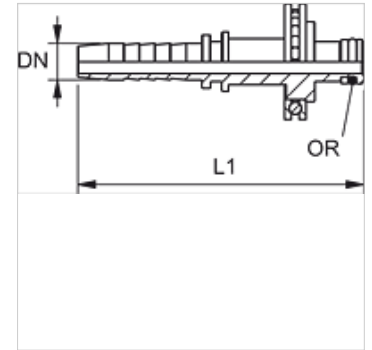

## Nota

No se puede utilizar como racor giratorio.  
Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Descripción

Con alineación automática para evitar tensiones de torsión.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	D1 (mm)	OR
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7,65 x 1,78