
PN SF 45

Racor a presión, SFL Ang45°

Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Conexión de brida SAE 3000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



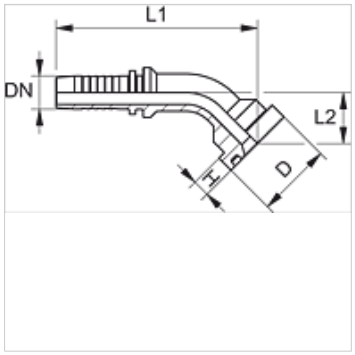

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	Presión de servicio (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 13 SF 45	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,80	81,0	21,0
PN 13 SF 20 45	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,80	84,5	24,5
PN 16 SF 13 45	16	10	5/8"	1/2"	350,0	30,2	6,80	100,0	26,5
PN 16 SF 20 45	16	10	5/8"	3/4"	350,0	38,1	6,80	96,5	27,5
PN 20 SF 45	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,80	107,5	28,0
PN 20 SF 25 45	19	12	3/4"	1"	320,0	44,4	8,10	109,5	30,0
PN 25 SF 20 45	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,70	128,0	30,0
PN 25 SF 45	25	16	1"	1"	320,0	44,4	8,00	132,0	30,5
PN 25 SF 32 45	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	134,0	32,0
PN 32 SF 25 45	31	20	1.1/4"	1"	280,0	44,4	8,10	156,0	41,0
PN 32 SF 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	156,0	36,0
PN 32 SF 40 45	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	160,0	40,0
PN 40 SF 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	184,0	46,0
PN 40 SF 50 45	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,60	184,0	46,0
PN 50 SF 40 45	51	32	2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	182,0	42,0
PN 50 SF 45	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,60	219,0	50,0
PN 50 SF 60 45	51	32	2"	2.1/2"	175,0	84,0	9,60	212,0	57,0
PN 60 SF 45	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,0	9,60	237,0	50,0
PN 60 SF 45 L 60	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,0	9,60	237,0	60,0
PN 76 SF 60 45	76	48	3"	2.1/2"	160,0	84,0	9,53	230,0	56,3
PN 76 SF 45	76	48	3"	3"	160,0	101,6	9,53	228,0	55,0

Variantes de producto

PN SF 45 VA	Racor a presión, SFL Ang45°, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.