PN SF 90


Racor a presión, SFL Ang90°

HANSA-FLEX

Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Conexión de brida SAE 3000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



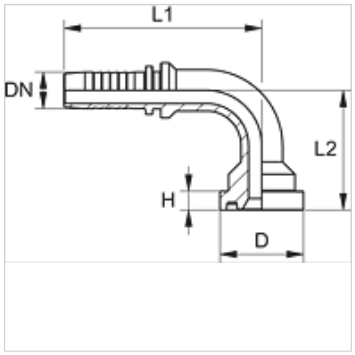

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	Presión de servicio (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 13 SF 90	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,80	71,5	43,5
PN 13 SF 20 90	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,80	71,5	48,5
PN 13 SF 25 90	12	8	1/2"	1"	320,0	44,5	8,10	94,0	65,0
PN 16 SF 13 90	16	10	5/8"	1/2"	350,0	30,2	6,80	91,0	56,0
PN 16 SF 20 90	16	10	5/8"	3/4"	350,0	38,1	6,80	87,0	55,0
PN 16 SF 25 90	16	10	5/8"	1"	320,0	44,5	8,10	106,0	66,0
PN 20 SF 90	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,80	99,0	57,0
PN 20 SF 25 90	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,10	99,0	60,0
PN 20 SF 32 90	19	12	3/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	121,0	74,0
PN 25 SF 20 90	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,80	115,0	66,0
PN 25 SF 90	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,10	126,0	67,5
PN 25 SF 90 L 142	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,10	126,0	142,0
PN 25 SF 32 90	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	126,0	70,0
PN 25 SF 40 90	25	16	1"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	148,0	95,0
PN 32 SF 25 90	31	20	1.1/4"	1"	280,0	44,5	8,10	134,0	74,0
PN 32 SF 90	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	150,5	79,0
PN 32 SF 90 L 88	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	150,5	88,0
PN 32 SF 90 L 120	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	150,5	120,0
PN 32 SF 90 L 155	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	150,5	155,0
PN 32 SF 40 90	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	150,5	84,5
PN 40 SF 90	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	169,0	99,0
PN 40 SF 90 L 80	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	169,0	80,0
PN 40 SF 90 L 124	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	169,0	124,0
PN 40 SF 90 L 144	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	169,0	144,0
PN 40 SF 90 L 150	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	169,0	150,0
PN 40 SF 50 90	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,60	175,5	100,0
PN 40 SF 50 90 L 150	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,60	175,5	150,0
PN 50 SF 40 90	51	32	2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	197,0	116,0
PN 50 SF 90	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,60	219,5	115,5
PN 50 SF 90 L 120	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,60	219,5	120,0
PN 50 SF 90 L 140	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,60	219,5	140,0
PN 50 SF 90 L 160	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,60	216,5	160,0
PN 50 SF 90 L 170	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,60	219,5	170,0
PN 50 SF 90 L 220	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,60	219,5	220,0
PN 50 SF 60 90	51	32	2"	2.1/2"	175,0	84,1	9,60	198,0	122,0
PN 50 SF 60 90 L 200	51	32	2"	2.1/2"	175,0	84,1	9,60	168,0	200,0
PN 60 SF 50 90	60	40	2.3/8"	2"	175,0	71,4	9,60	223,0	115,5
PN 60 SF 90	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,1	9,60	237,0	128,0
PN 60 SF 90 L 118	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,1	9,60	237,0	118,0
PN 76 SF 90	76	48	3"	3"	160,0	101,6	9,53	230,0	135,0
PN 76 SF 90 L 120	76	48	3"	3"	160,0	101,6	9,53	240,0	120,0

Variantes de producto

PN SF 90 VA	Racor a presión, SFL Ang90°, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.