
PN SF6 45

Racor a presión, SFS Ang45°

Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



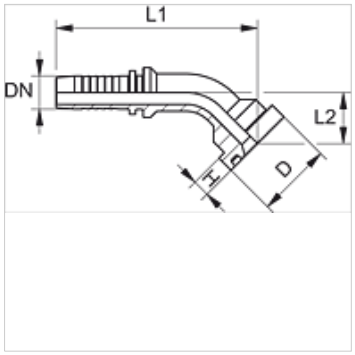

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	Presión de servicio (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 13 SF6 45	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,8	82,0	22,0
PN 13 SF6 20 45	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	87,5	27,5
PN 16 SF6 13 45	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,8	105,0	29,0
PN 16 SF6 20 45	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	100,5	30,5
PN 16 SF6 25 45	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,6	123,0	33,0
PN 20 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	110,0	30,5
PN 20 SF6 25 45	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	114,5	35,0
PN 25 SF6 20 45	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	129,0	31,0
PN 25 SF6 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	137,0	35,5
PN 25 SF6 32 45	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	142,0	40,5
PN 32 SF6 25 45	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	9,6	145,0	34,0
PN 32 SF6 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	164,0	44,0
PN 32 SF6 40 45	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	170,0	50,5
PN 40 SF6 32 45	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	168,5	44,0
PN 40 SF6 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	190,0	52,0
PN 40 SF6 50 45	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,7	201,0	63,5
PN 50 SF6 45	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,7	236,0	67,5

Variantes de producto

PN SF6 45 VA	Racor a presión, SFS Ang45°, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.