
PN SF6 60

Racor a presión, SFS W60°

Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



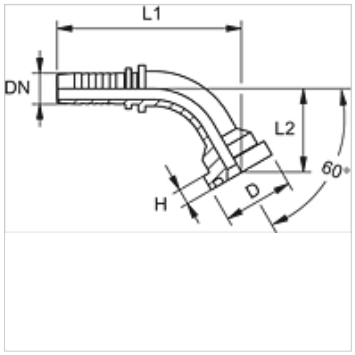

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.