


# PN SF6 60

Racor a presión, SFS W60°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
<b>Conexión 1</b>	Conexión de brida SAE 6000 PSI
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación plana con junta tórica SF
<b>Abreviatura</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

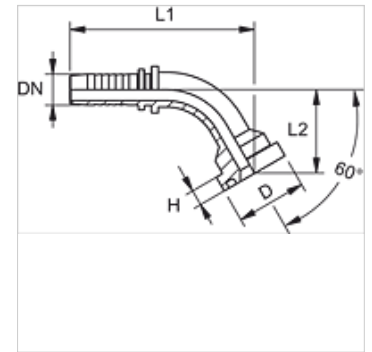

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0