
# PN SFK 90

Racor a presión, SFK Ang90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP |
| **Conexión 1** | Conexión de brida SAE para Komatsu |
| **Forma de obturación 1** | obturación plana con junta tórica SF |
| **apto para** | Komatsu |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



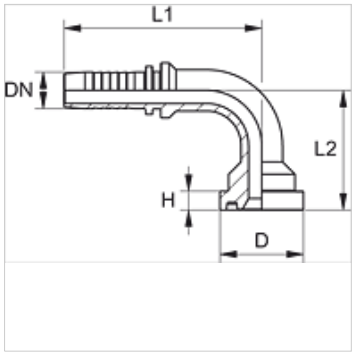


## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 16 SFK 90** | 16 | 10 | 5/8" | 5/8" | 34,0 | 8,1 | 91,0 | 56,0 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*