
PN WAP

Racor a presión, WAP

Características

Campo de aplicación	para tubos flexibles HF/HW 100 y HF/HW 200
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica
Forma de obturación 1	Cono exterior con junta tórica
apto para	Limpiador a alta presión WAP
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



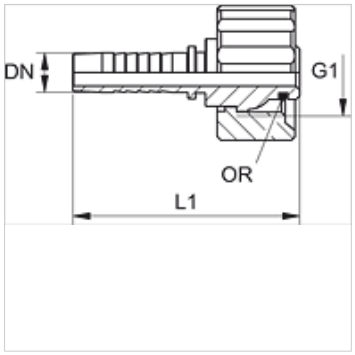

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	OR
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.