


Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Campo de aplicación | Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP |
| Conexión 1 | Conector WEO |
| Forma de obturación 1 | Pivote con obturación por junta tórica |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

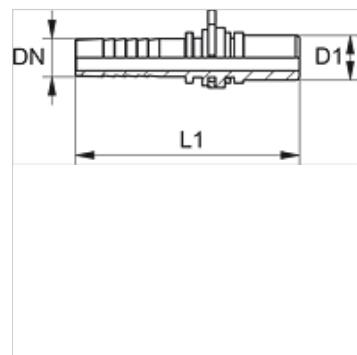

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Descripción

Con alineación automática para evitar tensiones de torsión.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Presión de servicio en bar | Tamaño constructivo | Ø D1 (mm) | L1 (mm) |
|-----------------------|----|--------|----------|----------------------------|---------------------|-----------|---------|
| PN 04 WEO 10 S | 5 | 3 | 3/16" | PN 100 | 3/16" | 10,0 | 54,5 |
| PN 06 WEO 10 S | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 1/4" | 10,0 | 58,0 |
| PN 06 WEO 13 S | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 61,0 |
| PN 08 WEO 13 S | 8 | 5 | 5/16" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 61,9 |
| PN 10 WEO 13 S | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 63,0 |
| PN 10 WEO 16 S | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 63,0 |
| PN 13 WEO 16 S | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 64,0 |
| PN 13 WEO 23 S | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 73,5 |
| PN 16 WEO 23 S | 16 | 10 | 5/8" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 77,5 |
| PN 20 WEO 23 S | 19 | 12 | 3/4" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 82,0 |
| PN 25 WEO 30 S | 25 | 16 | 1" | PN 250 | 1" | 30,0 | 100,5 |

Piezas de repuesto

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| WEO S DEMORING | Anillo de desmontaje WEO |
| WEO S M ANSCHLAG | Tope de montaje WEO |