


# PN WEO SB

Racor a presión, casquillo conexión insertable WEO

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
<b>Conexión 1</b>	Toma
<b>Forma de obturación 1</b>	Obturación por junta tórica
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

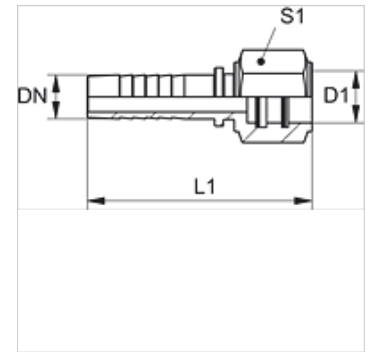

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Descripción

Con alineación automática para evitar tensiones de torsión.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio en bar	Tamaño constructivo	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
PN 06 WEO 10 SB	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	62,0	19
PN 10 WEO 13 SB	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	66,0	22
PN 13 WEO 16 SB	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	67,0	27
PN 20 WEO 23 SB	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	87,0	32
PN 25 WEO 30 SB	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	105,0	41

## Piezas de repuesto

WEO B DISA Juego de juntas WEO