


SFH (6000 PSI) CAT

Mitades de brida 6000 PSI (CAT)

Características

apto para	Caterpillar
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

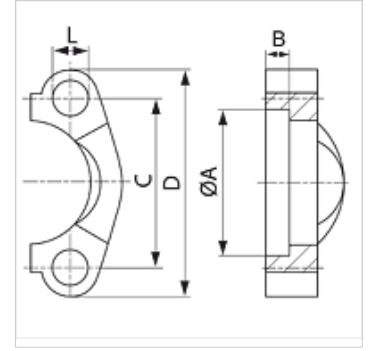

Nota

Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).

Artículo

Denominación	Tamaño de brida	PB 10.9 (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	M metr.	M onz
SFH9 20	3/4"	400	42,1	13,3	50,8	71	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFH9 25	1"	400	48,4	13,3	57,2	81	13,0	M 12 x 45	-
SFH9 32	1.1/4"	400	54,8	13,3	66,7	95	15,0	M 14 x 45	-
SFH9 40	1.1/2"	400	64,3	13,3	79,4	111	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

Accesorios

AFS SCHR M	Juego de tornillos métricos, hexágono interior
AFS SCHR U	Juego de tornillos UNC, hexágono interior
SCHRAUBE M	Tornillo hexagonal interior
SCHRAUBE M VZ	Tornillo hexagonal interior