


SIN AM

Racor a presión, DKM plano

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | obturación plana |
| Abreviatura | DKM plano |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

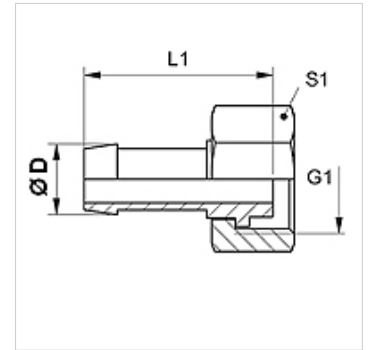

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Ø D (mm) | G1 | S1 |
|--------------|----|--------|----------|----------|------------|----|
| SIN 03 AM 02 | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | M 10 x 1 | 12 |
| SIN 04 AM | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | M 12 x 1,5 | 14 |
| SIN 06 AM | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | M 14 x 1,5 | 17 |
| SIN 08 AM | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | M 16 x 1,5 | 19 |
| SIN 10 AM | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | M 18 x 1,5 | 22 |
| SIN 13 AM | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 22 x 1,5 | 27 |
| SIN 13 AM 16 | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 26 x 1,5 | 32 |
| SIN 16 AM | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | M 26 x 1,5 | 32 |