
SIN BD

Racor a presión, RGN

Características

Conexión 1	Ojo anular para tornillo hueco métrico
Conexión 2 + 3	Conexión de tubo flexible
Forma de obturación 1	Obturación mediante anillo de cobre
Construcción	conexión doble de tubo flexible
Abreviatura	RGN
Norma	DIN 7642
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



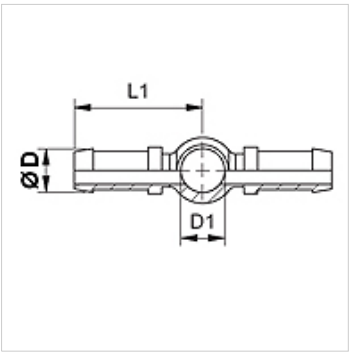

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Ø D (mm)	D1 (mm)	para tornillo hueco
SIN 03 BD 02	3	2	1/8"	5,0	8	M 8
SIN 04 BD	4	3	3/16"	6,0	10	M 10
SIN 06 BD	6	4	1/4"	8,0	12	M 12
SIN 08 BD	8	5	5/16"	10,0	14	M 14

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.