



SIN DES

Racor a presión, DES

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca interior métrica, cilíndrica |
| apto para | Conector rápido diesel |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

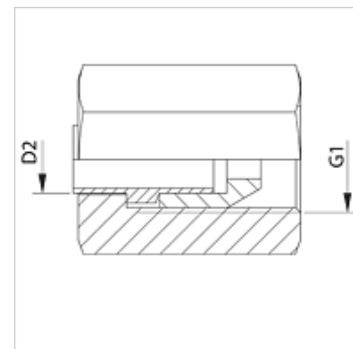

Artículo

| Denominación | G1 | para Ø exterior tubo (mm) |
|--------------|------------|------------------------------|
| SIN 12 DES | M 12 x 1,5 | 6 |
| SIN 14 DES | M 14 x 1,5 | 6 |