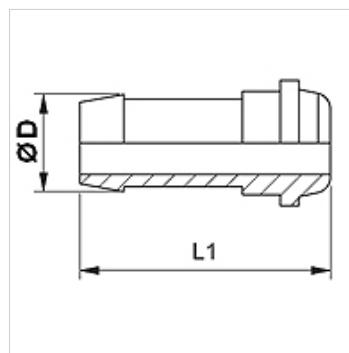


**Características**

<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior 24° / 60o
<b>Norma</b>	análogo a DIN 3863
<b>Volumen de suministro</b>	Racor sin tuerca de tapón
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

**Nota**

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

**Artículo**

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Ø D (mm)	para tuerca de tapón- metr.	para tuerca de tapón-BSP
<b>SIN 03 DK</b>	3	2	1/8"	5,0	SUEM02L	SUEM03R04
<b>SIN 04 DK</b>	4	3	3/16"	6,0	SUEM04L	SUEM04R06
<b>SIN 04 DK 06</b>	4	3	3/16"	6,0	SUEM06L	-
<b>SIN 04 DK 08</b>	4	3	3/16"	6,0	SUEM08L	-
<b>SIN 06 DK</b>	6	4	1/4"	8,0	SUEM06L	SUEM06R
<b>SIN 06 DK 08</b>	6	4	1/4"	8,0	SUEM08L	-
<b>SIN 08 DK</b>	8	5	5/16"	10,0	SUEM08L	SUEM08R10
<b>SIN 08 DK 10</b>	8	5	5/16"	10,0	SUEM10L	-
<b>SIN 10 DK</b>	10	6	3/8"	12,0	SUEM10L	-
<b>SIN 13 DK</b>	12	8	1/2"	15,0	SUEM13L	-
<b>SIN 13 DK 16</b>	12	8	1/2"	15,0	SUEM16L	-
<b>SIN 16 DK</b>	16	10	5/8"	18,0	SUEM16L	-