


# SIN FL 45

Racor a presión, BEL Ang45°

**HANSA****FLEX**

## Características

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1                  | Tubuladuras                   |
| Forma de obturación 1       | Conexión de anillo cortante   |
| Abreviatura                 | BEL                           |
| Norma                       | ISO 8434-1                    |
| Material                    | Acero                         |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

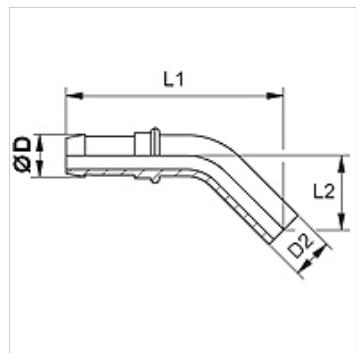

## Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Ø D<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------|----|--------|----------|-------------|--------------|------------|------------|
| SIN 04 FL 45 | 4  | 3      | 3/16"    | 6,0         | 6            | 53         | 15         |
| SIN 06 FL 45 | 6  | 4      | 1/4"     | 8,0         | 8            | 62         | 23         |
| SIN 08 FL 45 | 8  | 5      | 5/16"    | 10,0        | 10           | 79         | 25         |
| SIN 10 FL 45 | 10 | 6      | 3/8"     | 12,0        | 12           | 88         | 32         |
| SIN 13 FL 45 | 12 | 8      | 1/2"     | 15,0        | 15           | -          | -          |

## Elementos adicionales

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| VOM | Tubuladura de premontaje |
|-----|--------------------------|