


### Características

Conexión 1	Tubuladuras
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante
Abreviatura	BEL
Norma	ISO 8434-1
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

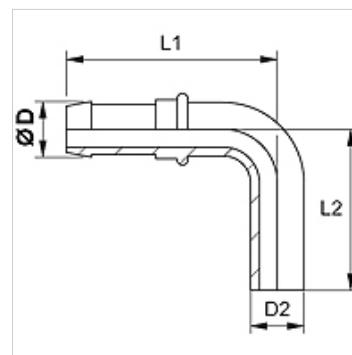

### Nota

No emplear para construcciones nuevas; nosotros recomendamos: SIN...AFL...90.

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

### Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 12 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

### Elementos adicionales

VOM	Tubuladura de premontaje
-----	--------------------------