
SIN FL 90

Racor a presión, BEL Ang90°

Características

Conexión 1	Tubuladuras
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante
Abreviatura	BEL
Norma	ISO 8434-1
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



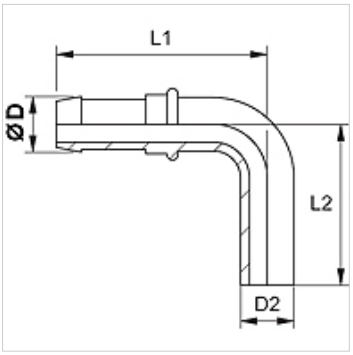

Nota

No emplear para construcciones nuevas; nosotros recomendamos: SIN...AFL...90.
Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.
El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

Elementos adicionales

VOM	Tubuladura de premontaje

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.