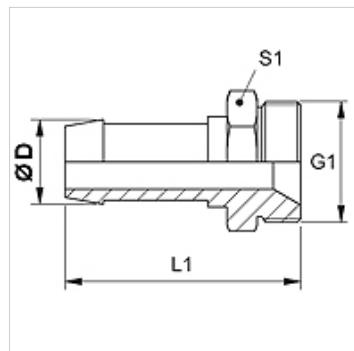


Características

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 60° |
| Abreviatura | AGM |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

**Nota**

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Ø D (mm) | G1 |
|--------------------|----|--------|----------|-------------|------------|
| SIN 03 H 02 | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | M 10 x 1 |
| SIN 04 H | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | M 12 x 1,5 |
| SIN 06 H | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | M 14 x 1,5 |
| SIN 08 H | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | M 16 x 1,5 |
| SIN 10 H | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | M 18 x 1,5 |
| SIN 13 H | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 22 x 1,5 |
| SIN 13 H 16 | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 26 x 1,5 |
| SIN 16 H | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | M 26 x 1,5 |