
SIN H
Racor a presión, AGM

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Abreviatura	AGM
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



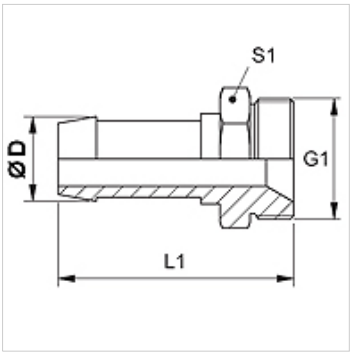

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Ø D (mm)	G1
SIN 03 H 02	3	2	1/8"	5,0	M 10 x 1
SIN 04 H	4	3	3/16"	6,0	M 12 x 1,5
SIN 06 H	6	4	1/4"	8,0	M 14 x 1,5
SIN 08 H	8	5	5/16"	10,0	M 16 x 1,5
SIN 10 H	10	6	3/8"	12,0	M 18 x 1,5
SIN 13 H	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5
SIN 13 H 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5
SIN 16 H	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.