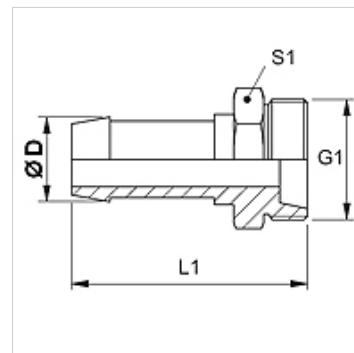


**Características**

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°
Abreviatura	CEL
Norma	DIN 3861 DIN ISO 12151-2
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

**Nota**

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

**Artículo**

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Ø D (mm)	G1	para Ø exterior tubo (mm)
<b>SIN 03 HL</b>	3	2	1/8"	5,0	M 10 x 1	5
<b>SIN 04 HL</b>	4	3	3/16"	6,0	M 12 x 1,5	6
<b>SIN 06 HL</b>	6	4	1/4"	8,0	M 14 x 1,5	8
<b>SIN 08 HL</b>	8	5	5/16"	10,0	M 16 x 1,5	10
<b>SIN 10 HL</b>	10	6	3/8"	12,0	M 18 x 1,5	12
<b>SIN 13 HL</b>	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5	15
<b>SIN 13 HL 16</b>	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5	18
<b>SIN 16 HL</b>	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5	18