

# SIN HM

Racor a presión, AGM plano

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexión 1** Rosca exterior métrica, cilíndrica


**Forma de obturación 1** obturación plana

**Abreviatura** AGM

**Norma** DIN 3852  
ISO 724

**Material** Acero

**Protección de la superficie** con revestimiento galvanizado

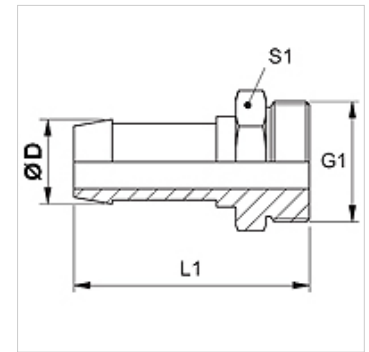

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Ø D (mm)	G1
SIN 13 HM	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5
SIN 13 HM 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5
SIN 16 HM	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5