

SIN HM

Racor a presión, AGM plano

HANSA FLEX

Características

Conexión 1 Rosca exterior métrica, cilíndrica


Forma de obturación 1 obturación plana

Abreviatura AGM

Norma DIN 3852
ISO 724

Material Acero

Protección de la superficie con revestimiento galvanizado

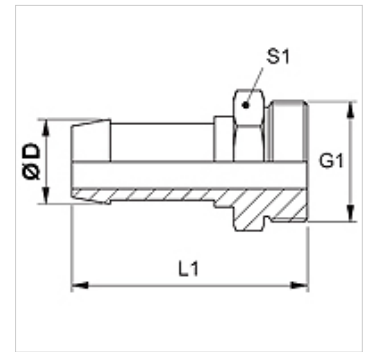

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Ø D (mm)	G1
SIN 13 HM	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5
SIN 13 HM 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5
SIN 16 HM	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5