


Características

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 1 | obturación plana |
| Abreviatura | AGM |
| Norma | DIN 3852 ISO 724 |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

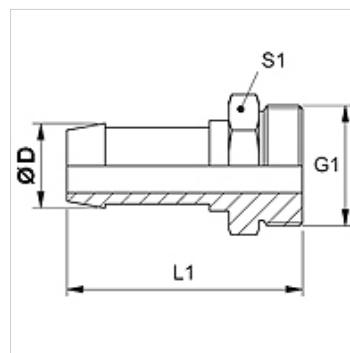

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Ø D (mm) | G1 |
|---------------------|----|--------|----------|-------------|------------|
| SIN 13 HM | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 22 x 1,5 |
| SIN 13 HM 16 | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 26 x 1,5 |
| SIN 16 HM | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | M 26 x 1,5 |