


SIN HN

Racor a presión, AGN

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Abreviatura	AGN
Norma	SAE J516 SAE J514
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

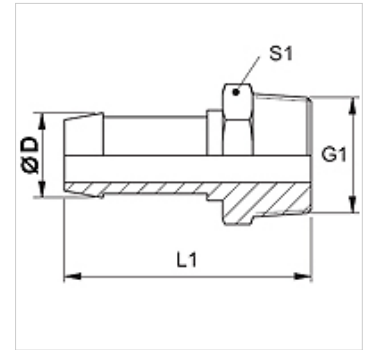

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Ø D (mm)	G1
SIN 03 HN 04	3	2	1/8"	5,0	1/8" -27 NPT
SIN 04 HN	4	3	3/16"	6,0	1/8" -27 NPT
SIN 04 HN 06	4	3	3/16"	6,0	1/4" -18 NPT
SIN 06 HN	6	4	1/4"	8,0	1/4" -18 NPT
SIN 08 HN 10	8	5	5/16"	10,0	3/8" -18 NPT