
SIN T VB

Racor a presión, VB, en T

Características

Conexión 1 - 3	Conexión de tubo flexible
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



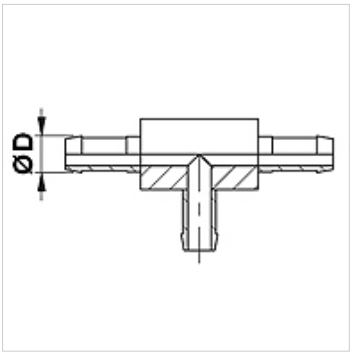

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Ø D (mm)
SIN 03 T VB	3	2	1/8"	5,0
SIN 04 T VB	4	3	3/16"	6,0
SIN 06 T VB	6	4	1/4"	8,0
SIN 08 T VB	8	5	5/16"	10,0
SIN 10 T VB	10	6	3/8"	12,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.