
# TR B
Racor plegable, RGN

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Argolla anular métrica |
| **Forma de obturación 1** | Obturación mediante anillo de cobre |
| **Abreviatura** | RGN |
| **Norma** | DIN 7642 |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



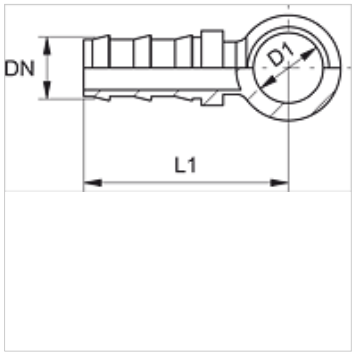


## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | D1 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR 04 B 02** | 5 | 3 | 3/16" | 8 | 24 |
| **TR 04 B** | 5 | 3 | 3/16" | 10 | 26 |
| **TR 06 B 04** | 6 | 4 | 1/4" | 10 | 26 |
| **TR 06 B** | 6 | 4 | 1/4" | 12 | 28 |
| **TR 06 B 08** | 6 | 4 | 1/4" | 14 | 28 |
| **TR 06 B 10** | 6 | 4 | 1/4" | 16 | 30 |
| **TR 08 B 06** | 8 | 5 | 5/16" | 12 | 34 |
| **TR 08 B** | 8 | 5 | 5/16" | 14 | 34 |
| **TR 08 B 10** | 8 | 5 | 5/16" | 16 | 36 |
| **TR 10 B 08** | 10 | 6 | 3/8" | 14 | 34 |
| **TR 10 B** | 10 | 6 | 3/8" | 16 | 36 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*