


TRN A

Racor roscado, DKM

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | Cabezal de obturación 60° |
| Abreviatura | DKM |
| Norma | DIN 3863 |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

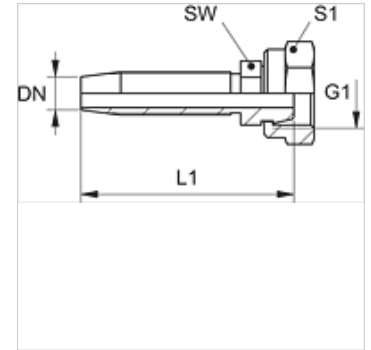

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|----------|------------|------------|------------|----|
| TRN 04 A | 5 | 3 | 3/16" | M 12 x 1,5 | 42,5 | 10 | 17 |
| TRN 06 A | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 58,5 | 12 | 17 |
| TRN 06 A 08 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 59,5 | 14 | 19 |
| TRN 08 A 10 | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 | 63,0 | 17 | 22 |
| TRN 10 A | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 69,5 | 17 | 22 |
| TRN 10 A 13 | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 70,5 | 22 | 27 |