
TRN A
Racor roscado, DKM

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Rosca de tuerca métrica
Forma de obturación 1	Cabezal de obturación 60°
Abreviatura	DKM
Norma	DIN 3863
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



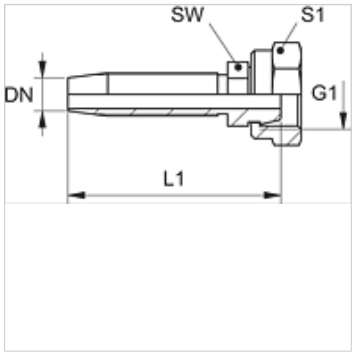

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRN 04 A	5	3	3/16"	M 12 x 1,5	42,5	10	17
TRN 06 A	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	58,5	12	17
TRN 06 A 08	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	59,5	14	19
TRN 08 A 10	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	63,0	17	22
TRN 10 A	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	69,5	17	22
TRN 10 A 13	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	70,5	22	27

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.