
TRN AB

Racor roscado, DKR

Características

Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60°
Abreviatura	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



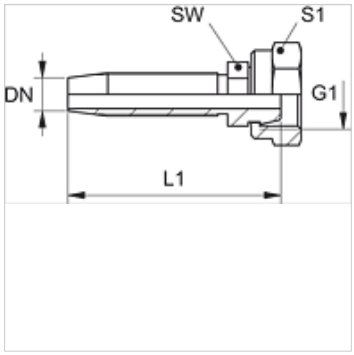

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRN 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	42,5	12	17
TRN 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	58,5	12	17
TRN 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	68,5	17	22

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.