


# TRN FL 90

Racor roscado, BEL Ang90°

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Tubuladuras
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante
Abreviatura	BEL
Norma	ISO 8434-1
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

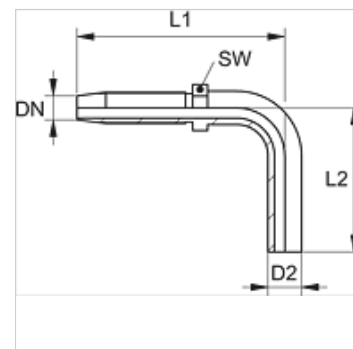

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Serie	D2 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRN 04 FL 90	5	3	3/16"	L	6,0	44,0	45,0	10

## Elementos adicionales

VOM	Tubuladura de premontaje
-----	--------------------------