


TRN FL 90

Racor roscado, BEL Ang90°

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Tubuladuras
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante
Abreviatura	BEL
Norma	ISO 8434-1
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

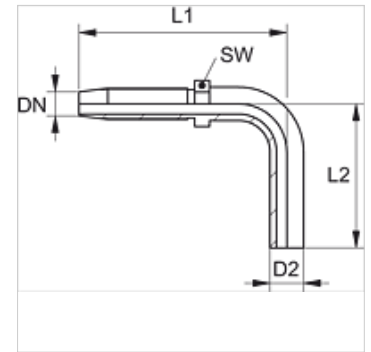

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Serie	D2 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRN 04 FL 90	5	3	3/16"	L	6,0	44,0	45,0	10

Elementos adicionales

VOM	Tubuladura de premontaje
-----	--------------------------